ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип	PAEL-80
Объем сосуда для жарения	80 л
Общая ном. потреб. мощность	14,52 кВт
Номинальная потреб. мощность отопительных тел	14,4 кВт
Диапазон регулирования	50 – 200°Ц
Опрокидывание сосуда	моторическое
Питательное напряжение	3 ПЕН ~ 400 В / 50 Гз
Номинальное напряжение	3 Н ~ 400 В/50 Гз
Вес	304

ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ

Электрическую сковороду поставляют в горизонтальное положение на заранее подготовленное место с предохраненным электрическим вводом, в согласии с таблицей.

Тип	**Предохранитель**	**Защитный выключатель**
PAEL – 80	FT 35 A	ITV 28 A

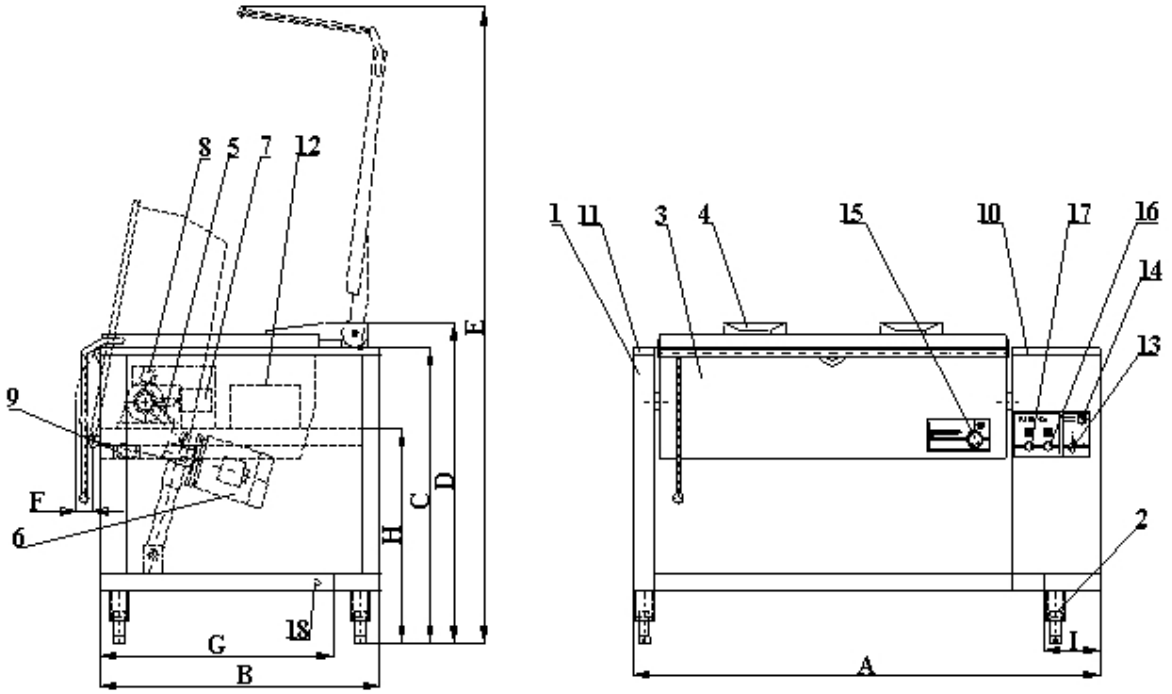

Тип	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PAEL-80	1500	900	850	900	1725	0-60	640	400	60

ОПИСАНИЕ РИСУНКА

1. основная рама
2. настраиваемая подставка
3. откидной сосуд
4. откидная крышка
5. плечо
6. коробка передач
7. конечный выключатель
8. конечный выключатель
9. аварийный термостат
10. правая верхняя крышка
11. левая верхняя крышка
12. распределитель
13. главный выключатель
14. контрольный световой сигнал главного выключ ателя
15. кнопка термостата
16. кнопка опрокидывания
17. кнопка откидывания
18. защитный зажим